


blue
decoration

KOMPLETT GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

Dekorációs elemek felrakásához

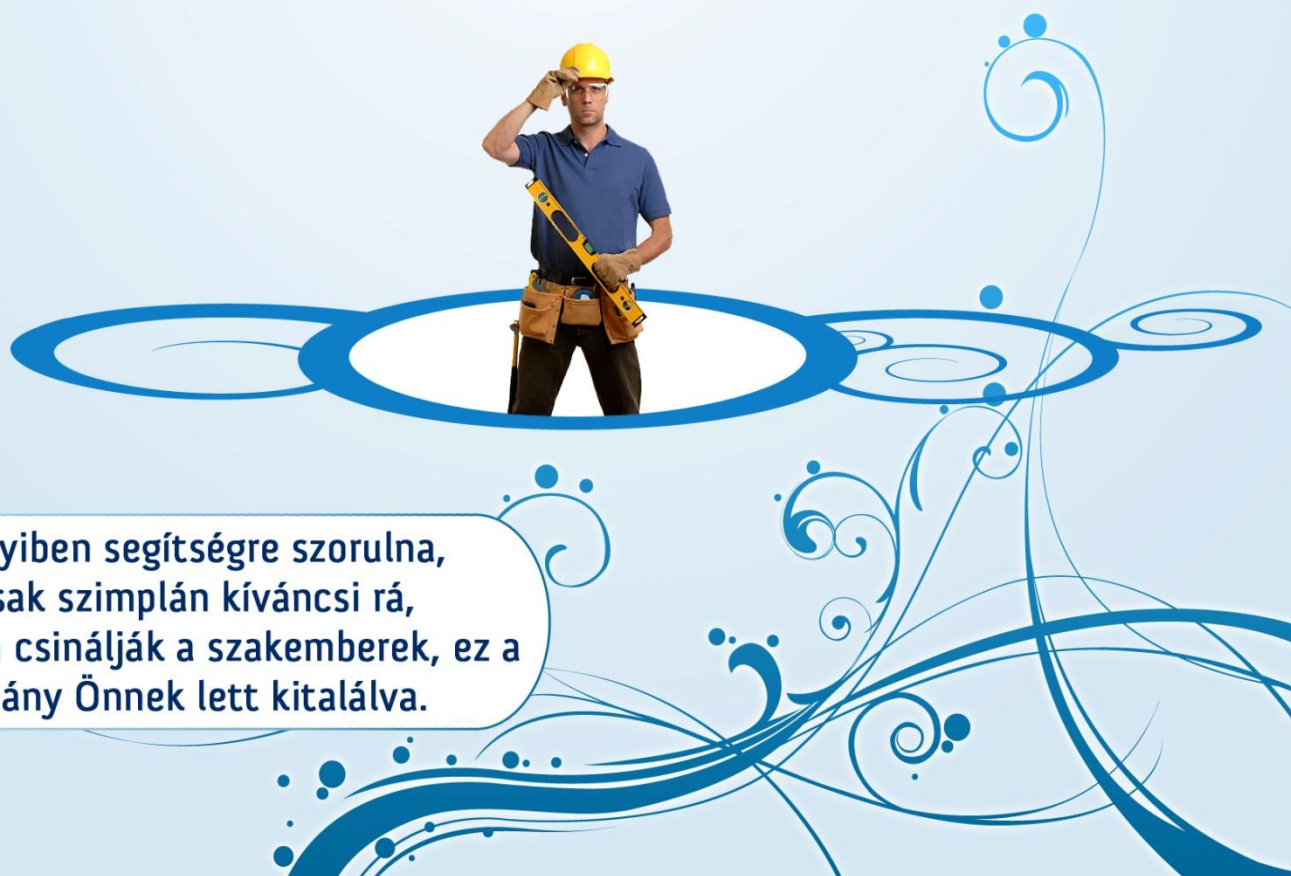

Amennyiben segítségre szorulna,
vagy csak szimplán kíváncsi rá,
hogyan csinálják a szakemberek, ez a
tanulmány Önnek lett kitalálva.

ELEMEK FELRAKÁSA BEÉPÍTÉSI-TECHNOLÓGIAI JAVASLATOK

Ebben a buliban hárman vagyunk a Megbízó, Ön és én!
Szükségünk van egymásra!

Örülök, hogy ezen az oldalon találkozunk! Engedje meg, hogy
mint kollegát köszöntsem!

Az eredményes együttműködésünk érdekében kérem, maradéktalanul
minden részletre **gondosan** ügyeljen!

Én megpróbálom alaposan, lépésről lépésre leírni a munkafolyamatot
koncentrálva a műszakilag legfontosabb kérdésekre.

Kérem, ne vegye kioktatásnak szavaimat, kizárólag a közös munkánk
maximálisan tökéletes eredménye érdekében teszem. Az építtető
megbízott bennük, **rajtunk a sor hogy megszolgáljuk a bizalmat!**

1. Vegyük sorra először, mire lesz szükségünk, munkánk során:

- a.) alapanyagok*
- b.) segédanyagok*
- c.) szerszámok*
- d.) rezsianyagok*

a.) ALAPANYAG:

- **Dekorációs elemek, kiegészítő elemek:** A dekorációs elemeket és kiegészítő elemeiket készen megtudja vásárolni, itt a kiegészítő elemekre hívnám fel a figyelmét! Üzemi körülmények közt, számítógép vezérlésű gépeinken lényegesen pontosabb vágásokat tudunk előállítani, mint az építkezés helyszínén.

KÉREM, használja a kiegészítő elemeket!

- *dekorációs elemek (2m-es fehér polisztirol díszlécek)*
- *kiegészítő elemek*





b.) SEGÉDANYAGOK:

- **Ragasztót:** dekorációs elemek rögzítéséhez, azok méretének függvényében, kétféle ragasztót használhatunk. Vékonyabb lécekhez a (kinyomó pisztollyal használatos) kimondottan stukkó ragasztásra kifejlesztett ragasztókat, például a MESTER STUKKÓRAGASZTÓT. Szélesebb stukkókat rögzíthetünk (por alakban kapható) Polisztirol lapragasztóval (olcsóbb).

FIGYELEM! A dekorációs elemeket minden esetben stukkó ragasztóval össze kell ragasztani, az illesztés teljes felületén!

- *Mester Stukkó Ragasztó*
- *Polisztirol lapragasztó*



c.) SZERSZÁMOK:

➤ **Méreték:** méretvételhez, méretfeljelölésekhez szükségünk van

- mérőszalagra
- vonalzóra (derékszög, egyenes)
- vízimértékre
- ceruzára
- csapózsínorra.



- **Méretre vágás:** A dekorációs elemek közül a szegőléceket 2m-es hosszban kapjuk, tehát a lécek méretre vágását a helyszínen kell elvégezni. Méretre vágáshoz az aprófogazású fűrészt, vagy szikét használjunk.


- *aprófogazású fűrés*
- *sziké*




- **Ragasztás:** Említettem a Mester stukkó ragasztót és a Polisztirol lapragasztót a segédanyagoknál, ezek használatához szükséges szerszámok

- *kinyomó pisztoly*
- *pakli*
- *fogazott pakli.*



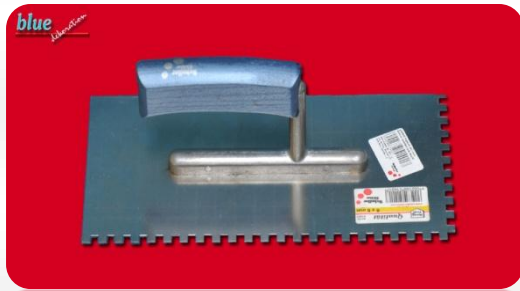

- **Illesztések:** az elemek, (szálvégek és kiegészítő elemeik) összeragasztásánál kitüremkedő ragasztó eldolgozásához, simításához mindig használjunk
 - *profilsimítót.*

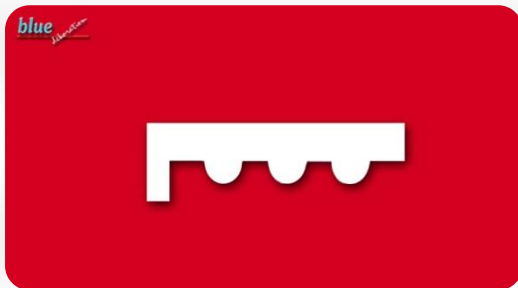

- **Kéregesítés:** a mechanikus sérüléseknek kitett díszítőelemeket, kéreganyaggal vonjuk be! Erről részletesen fogunk még beszélni!
 - *lapos ecset*
 - *profilsimító*
 - *csiszolópapír*





d.) REZSIANYAGOK:

- **Takarás:** meglévő burkolatok, már elkészült felszerelt vagy csak az építkezés, helyszínén lévő értékek megóvása!
 - *takarófólia* (padlóra taposó vastag)
 - *takarófólia* (bútor és egyéb értékek vékony)
 - *ragasztószalag*
 - *eldobható védőruha* (munkaruhára, illetve a rajtuk lévő felső ruházatra felvehető overáll)



Remélem nem felejtettem ki semmit, nagyon sajnálnám. Vallom, hogy a pontos és a költséghatékony munkavégzés egyik alapja a jó előkészítés. A másiktól pedig most szeretnék beszélni. Remélem sikerül és a végeredményen ez látszani fog.

Ha minden együtt van, tettere készek vagyunk, és ami még nagyon fontos a hangulatunk jó, akkor kezdjük alkotni!

2. Beszéljük meg a munkavégzés folyamatát lépésről lépésre, a technológiai folyamatban kiemeljük a legfontosabb részeket.

- a) *SZEGŐLÉC FÜGGÖNYTARTÓSÍN TAKARÁSÁVAL A SZOBÁNKBAN*
- b) *ABLAKKERET A HÁZ HOMLOKZATÁN*

a) SZEGŐLÉC FÜGGÖNYTARTÓSÍN TAKARÁSÁVAL A SZOBÁNKBAN

- **Munkaterület előkészítése:** takarjunk le a portól és esetleg elcseppenő ragasztótól megvédeni, megóvni szánt burkolatot és minden olyan tárgyat ami a közelben van.



- **Fogadófelület előkészítése:** Győződjünk meg annak a falfelületnek a minőségéről, amelyre a dekorációs elemeket ragasztani szeretnénk: a vakolatnak stabilnak száraznak és pormentesnek kell lennie.



- **Méreteket felvitele:** vegyük fel, vigyük fel a méreteket. Javaslom, inkább mérjük kétszer, minthogy rossz méretre, el szabjunk mert akkor utólag már „szabhatjuk






- **Ragasztás sorrendje:** javaslom, ha van lehetőség, akkor ragasszuk fel pl. a végelemeket, illetve a sarokelemeket, azt követően mérjük a köztük lévő távolságot, egyszerűbb, pontosabb és gyorsabb, munkavégzést eredményez



- **Ragasztás hol, hogyan:** ragasztás Mester Stukkó ragasztóval. Már a földön nyomjuk a ragasztót a ragasztandó elemre. **A szálvégek összeragasztásáról sohase feledkezzünk meg!**

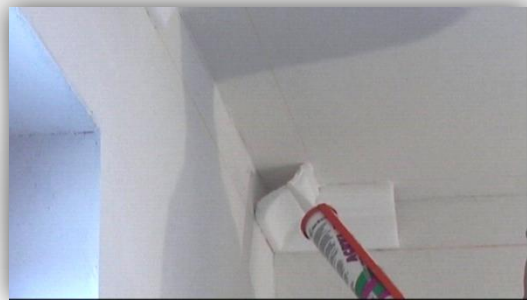

- **Profilsimító jelentősége:** az elemek, szálvégek és kiegészítő elemeik összeragasztásánál kitüremkedő ragasztó eldolgozásához, simításához **használjuk a profilsimítót!**




- **Lécek széleinek zárása:** a ragasztott felülethez (oldalfal, mennyezet). - Szerencsésen mértünk, kijelöltünk, szabtuk, fel és összeragasztottunk gyakorlatilag a dekorációs elemek a helyükre kerültek. Ehhez a feladathoz használhatjuk a stukkó ragasztónkat,

de használhatunk szilikonmentes hézagkitöltőt is. Kinyomó pisztolyunkkal a dekorációs elemeink széleinél vékonyan zárjuk az illesztéseket, majd ujjheggyel vagy vizes szivaccsal simítsuk el. Glettelést alapvetően nem igényelnek az elemek, esetleg a toldásoknál, itt is nagy előny a **profilsimító** használata!



Egyelőre talán ennyit egy alap díszléc felrakásáról. Nem szeretném, ha tovább tartana ezt az anyagot átnézni, mint a kivitelezés. Mennyi időt vesz igénybe egy szoba szegőléccel való dekorálása? Precíz, pontos előkészítést feltételezve, összeszokott párosnak **kb. fél óra**.

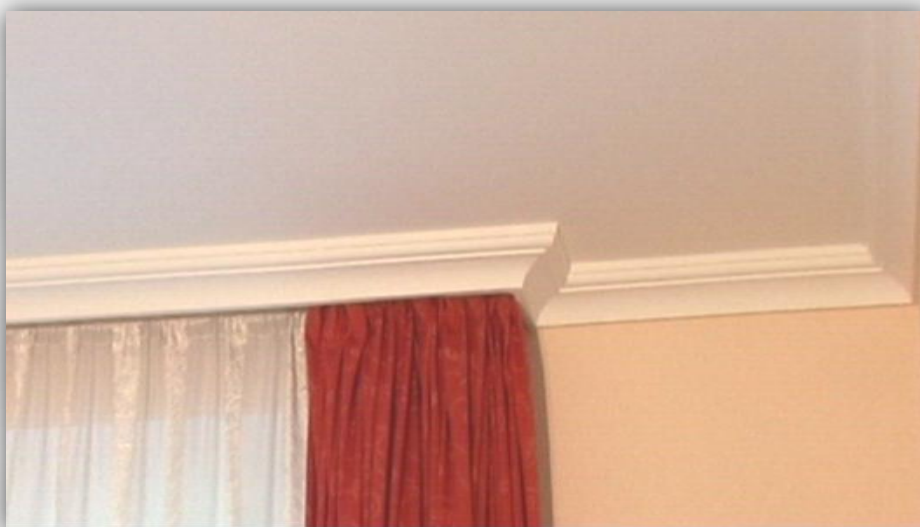

Legyen hírlevelünk olvasója és ott részletesen megtudhat mindent az összetettebb (nem azt jelenti hogy bonyolultabb) dekorációs lehetőségekről!

- *Hogyan hajlítsunk holkerlécet - ívek követése?*
- *Oszlopok a beltérben!*
- *Takarás vagy kiemelés?*
- *Gyerekszobába felhőcskétől a napocskáig, holdacskától akár a Micimackóig vagy a Thomas gőzmozdonyig!*
- *Értesülhet új stukkóinkról, akciókról egyszóval mindenről, ami fontos!*

Nem azért nem beszélek itt több témáról, mert félek az összes puskaport ellőni, hanem mert azt gondolom alapismeretnek ez elegendő.

Még ne meneküljön! Amennyiben HOMLOKZATOT is díszít, még maradjon velem!

b.) ABLAKKERET A HÁZ HOMLOKZATÁN

- **Munkaterület előkészítése:** Takarjuk le az elcseppenő ragasztótól megvédeni, megóvni szánt burkolatot!



- **Fogadófelület előkészítése:** Győződjünk meg annak a falfelületnek a minőségéről, amelyre a dekorációs elemeket

kívánjuk ragasztani, száraznak, pormentesnek, stabil vakolatúnak kell lennie.

- **Méreteket felvitele:** Vegyük fel a méreteket és vigyük fel azokat a falra.



Inkább mérjünk kétszer, minthogy rossz méretre, elszabjunk.
Mert akkor „szabhatjuk”!



- **Ragasztás sorrendje:** Javaslom, ha van lehetőség, akkor ragasszuk fel pl. a végelemeket, illetve a sarokelemeket és azt követően mérjük a köztük lévő távolságot. Egyszerűbb, pontosabb és gyorsabb, munkavégzést eredményez.




- **Ragasztás hol, hogyan:** Ragasztás Mester Stukkó ragasztóval, már a földön nyomjuk a ragasztót a ragasztandó elemre. **A szálvégek összeragasztásáról sohase feledkezzünk meg!**
- **Ragasztás polisztirol lapragasztóval:** Mint már korábban említettem (segédanyagok-mál) szélesebb, nagyobb felfekvésű díszítő elemeknél használhatunk polisztirol lapragasztó. A ragasztót bekeverjük, majd felkenjük a díszítendő falfelületre és egy fogazott kanállal, vagy fogazott paklival felbordázzuk. A díszítő elemeket csak rányomjuk a bordázott ragasztóra.
Szálvégek összeragasztásához itt is stukkó ragasztót használjunk!





- **Profilsimító jelentősége:** Az elemek, szálvégek és kiegészítő-elemeik összeragasztásánál kitüremkedő ragasztó eldolgozásához, simításához **használjuk a profilsimítót!**

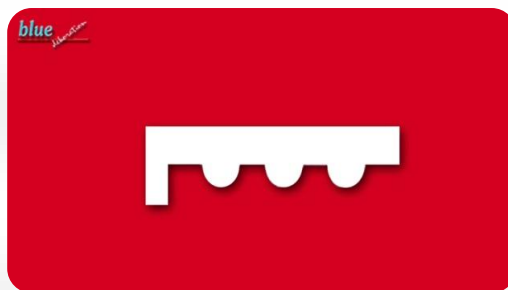

- **Lécek széleinek zárása:** Ragasztóval zárjuk a díszítőelemeket, (széleiket) az azokat fogadó falfelülethez.



A stukkók, polisztirol szegőlécek felrakása, beépítése elkészült. Egy nagyon fontos dologról, még feltétlenül beszélnünk kell.



- **Kérgesítés:** A mechanikai **sérülésnek kitett díszléceket**, stukkókat védeni kell **kéreganyaggal**, kérgesítéssel. Kéreganyagot képzünk polisztirol lapragasztóból. A ragasztót tejföl sűrűségűre keverjük és lapos ecsettel több rétegben felhordjuk. Természetesen az egyes rétegek felkenése közt az előző réteg száradását kivárjuk. A rétegek számát a sérülési veszélyeztetettség határozza meg, általában **3-5 réteg ad megfelelő keménységet**. Azokat a díszítő elemeket melyek sérülésnek nincsenek kitéve szükségtelen kérgesíteni.

Mennyi időt vesz igénybe egy ablak szegőléccel való dekorálása? Precíz, pontos előkészítést feltételezve, összeszokott párosnak **kb. fél óra**.

Legyen hírlevelünk olvasója és ott részletesen megtudhat mindent az összetettebb (nem azt jelenti, hogy bonyolultabb) dekorációs lehetőségekről!

- *Íves nyílások díszítése nagyító alatt!*
- *Oszlopok díszítése, hőszigetelése egy mozdulattal!*
- *Redőnytok elrejtése, hogyan kovácsoljunk előnyt a ronda redőnytokból?*

Egyenlőre ennyi, de ne feledje: „Álomotthon... Ne csak álmodd, váltsd valóra!”

Eredményes kivitelezést szép otthont kívánunk:

Álomotthon... Ne csak álmodd, valósítsd meg!

Blue decoration csapata.